

KNIHA SVÍTIDEL:

Svítidlo - ozn. „B“




- elektronický předřadník

- > S elektronickým předřadníkem a se zářivkou T5 v ceně!
- > Krytí IP 44, rychlý start bez blikání, až 80% úspora el. energie.
- > Vhodné i do vlhkého nebo venkovního prostředí!

Třída II. CE IP 44

Montáž

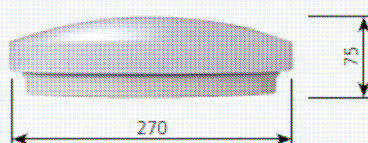

Svítidlo - ozn. „C“



118-AR-EP, 1x18W

218-AR-EP, 2x18W

318-AR-EP, 3x18W

418-AR-EP, 4x18W

136-AR-EP, 1x36W

236-AR-EP, 2x36W

336-AR-EP, 3x36W

436-AR-EP, 4x36W

158-AR-EP, 1x58W

258-AR-EP, 2x58W

358-AR-EP, 3x58W

458-AR-EP, 4x58W

T26/G13

662 x 175 x 500 x 90

662 x 265 x 500 x 180

662 x 355 x 500 x 270

662 x 445 x 500 x 180

1262 x 175 x 900 x 90

1262 x 265 x 900 x 180

1262 x 355 x 900 x 270

1262 x 445 x 900 x 180

1562 x 175 x 1100 x 90

1562 x 265 x 1100 x 180

1562 x 355 x 1100 x 270

1562 x 445 x 1100 x 180

- elektronický předřadník

IP 20

Svítidlo - ozn. „N“



Třída II. CE

Typ stropní nebo nástěnné nouzové svítidlo




Montura ABS plast

Stínitko polycarbonát

Uchytení stínítka 2 šrouby

Možnost zapuštěné montáže do podhledu i do zdi.

Možnost připevnění oboustranného praporku s piktogramem.



CB